

XXB59 系列防爆检修插座箱（IIB、 IIC、 DIP、 户内、 户外）

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别。

型号含义

XXB	59	- <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防爆检修电源插座箱	设计序号	回路数	额定电流	额定电压	K: <input type="checkbox"/>	总开关电流	进线口方向:	进线口数量	进线口螺纹规格	WF1: 户外防中腐 (不要求不注)	
					: 带总开关 (不带不注)		D: 上进线				
							X: 下进线				

产品特点

- ◆ 可带有总开关，具有过载，短路等保护功能，并可根据要求加装带漏电保护功能；
- ◆ 外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- ◆ 有多种规格的插座便于检修用电源。

产品描述

II B

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志: Exde II BT6 Gb/DIPA21TA,T6

额定电压: 220V

380V

额定电流：16A、32A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 *WF2

回路数：2、4、6、8

级数：1P+N+PE 3 P+N

II C

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志：Exd II CT6 Gb/DIPA21TA, T6

额定电压：220V 380V

额定电流：16A、32A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 *WF2

回路数：2、4、6、8

级数：1P+N+PE 3 P+N


选型表

型号规格	电流电压 (V)	插销级数	额定电流 (A)
XXB59-2	220	1P+N+PE	16、32
	380	3P+N	16、32
XXB59-3	220	1P+N+PE	16、32
	380	3P+N	16、32
XXB59-4	220	1P+N+PE	16、32
	380	3P+N	16、32
XXB59-6	220	1P+N+PE	16、32
	380	3P+N	16、32

订货须知

- ◆ 订货时应注明插座数量，对应的电压和电流、进线口数量、方向及规格，如需要陪出线口，请注明方向数量及规格；
- ◆ 如带总开关请注明开关的电流大小及级数。

电气原理图举例

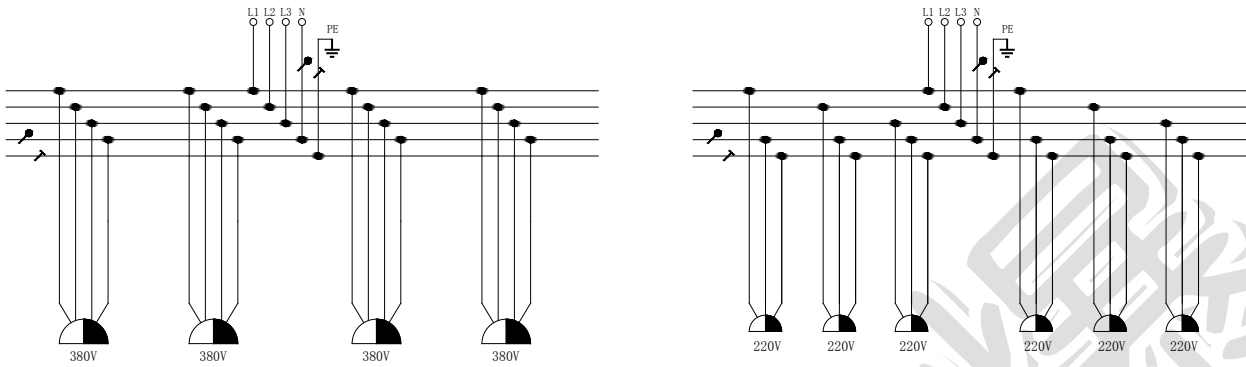

外形及安装尺寸举例

