


### 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。
- ◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别。

### 型号含义

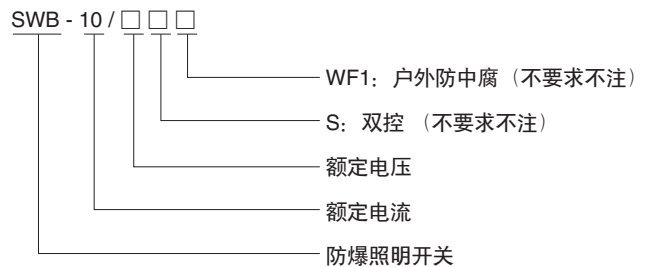

### 主要技术参数

防爆标志	Exde Ⅱ BT6 Gb、DIPA21TA,T6	额定电压	AC220V、AC380V
防护等级	IP65	额定电流	10A
防腐等级	WF1 *WF2	适用电缆外径	φ 10mm ~ φ 14mm
进线口螺纹	G3/4"	执行标准	GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3

### 常用规格选型表

型号	额定电压	额定电流	极数	触点组合型式	等效开关
SWB-10/220	220V	10A	单极		
SWB-10/380	380V	10A	三极		
SWB-10/220S	220V	10A	双控		

### 产品特点

- ◆ 本产品为复合型结构，增安型外壳，内部元件采用隔爆型开关，可通用于粉尘防爆；
- ◆ 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷涂；
- ◆ 产品具有防水、防尘等特点；
- ◆ 内装单极或三极开关；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

### 订货须知

- ◆ 请根据“型号含义”注明所需产品详细的规格，防爆标志。

### 外形安装尺寸

